

SWISS GriP AntiSlip Bathroom

Sicherheitsbeschichtung

GriP Safety Coatings AG
Aahusweg 16
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Tel +41 (0) 417 262 080
Fax +41 (0) 417 262 081

info@grip-antislip.com
www.grip-antislip.com

Wichtige Verarbeitungshinweise und technische Daten


GriP AntiSlip Bathroom ist eine farblose Spezialbeschichtung, die auf den Boden von Duschwannen, Badewannen oder anderen Nassbereichen wie Badezimmerböden, Schwimmbadböden, Wellness Bereiche oder andere Barfussbereiche aufgebracht wird.

Basis ist eine lösemittelfreie 2-Komponenten-Polyurethan-Beschichtung, die auf Untergründen wie Acryl, Stahlemaille, Steinzeug, Feinsteinzeug, Natursteine etc. aufgetragen werden kann.

GriP AntiSlip Bathroom ist die einzige weltweit zertifizierte Anti-Rutsch-Beschichtung. Rutschhemmungsklasse C, nach DIN51097, TÜV Rheinland. Lagerzeit: ca. 12 Monate.

GriP AntiSlip Bathroom ist erhältlich im 1,2m² -Handwerkerkomplettset, das sämtliche Materialien und Werkzeuge für die Verarbeitung enthält:

- Basisbeschichtung „A“
- Härter „B“
- GriP „Promotertuch P“
- Filzroller + Rollenhalter
- Klebeband
- Spatel
- Handschuhe
- Gebrauchsanleitung

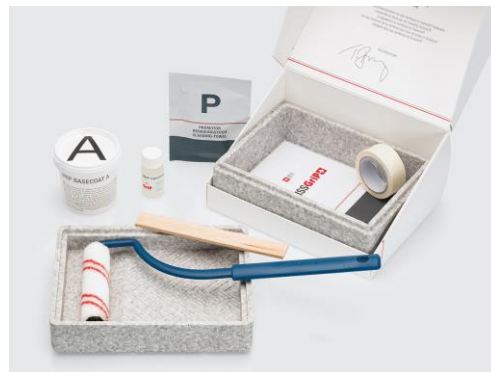

Verarbeitungshinweise:

1. Zu beschichtenden Untergrund von Fett befreien und trocknen. Ggf. ist eine vorherige Grundreinigung mit dem GriP-Intensivreiniger erforderlich.
2. Untergrund darf nicht mit einer Nanobeschichtung, „Pearl-Effekt“ oder sonstiger Trennschicht ausgerüstet sein - keine Haftung möglich!
3. WICHTIG: Während des gesamten Beschichtungs- und Aushärtevorgangs muss die Fläche trocken gehalten werden und evtl. Nachtropfen aus Wasserhähnen und Duschköpfen unbedingt vermieden werden!
4. Mit Promotertuch P die gesamte Oberfläche gut abwischen. Warten bis sich ein leichter Film gebildet hat (ca. 2 min).
5. Mit trockenem Baumwolltuch/Haushaltspapier den entstandenen Film gut und kräftig abpolieren, bis die Oberfläche trocken ist.
6. Oberflächenprüfung: Ein Stück Klebeband auf die vorbereitete Fläche kleben. Haftet das Klebeband gut, dann weiter zu Schritt 6. - ! Lässt sich das Klebeband jedoch sehr leicht abziehen, Schritt 4. wiederholen.

7. Die zu beschichtende Fläche mit dem Klebeband abkleben. Ggf. innerhalb dieser Fläche zusätzliche Streifen für einen verbesserten Wasserablauf kleben. Bei Fliesen ab einer Kantenlänge von 5 cm die Fugen abkleben, ansonsten sammelt sich evtl. GriP-Coating in den Fugen an und kann je nach Fugentiefe, nach dem bearbeiten milchig weiss bleiben. Dazu kann so der Untergrund durch die Fugen weiter allfällige Feuchtigkeit regulieren.
8. Einen weiteren Streifen des Klebebandes mit der klebenden Seite nach aussen um die Hand wickeln und damit zum Entfusseln mehrmals über den Filzroller bürsten. Achtung – falls die Filzrolle nicht fest auf dem Bügel steckt, bitte die Rolle etwas drehen und erneut feststecken, bis sie richtig hält.
9. GriP Basecoat „A“ (schütteln), öffnen und den Inhalt mit dem Spatel gut verrühren.
10. GriP Hardener „B“ öffnen und in den Behälter „A“ geben. Verrühren bis beide Komponenten vollständig vermischt sind. Dabei auch immer wieder am Boden und Rand entlangstreichen. Das angemischte Coating muss sofort (innert 15 Minuten) verarbeitet werden.
11. Inhalt Behälter „A“ in Styropor-Deckel-Innenseite giessen.
12. Filzroller vollständig mit GriP AntiSlip® durchtränken, anschliessend jedoch sehr gut und mehrmals abrollen.
13. Beschichtung mit Filzroller auf die mit Klebeband markierte Fläche gleichmässig und **dünn** in eine Richtung auftragen. Fangen Sie immer auf der längeren Strecke in der Mitte an und verteilen Sie die Beschichtung gleichmässig mit Druck nach aussen hin. Anschliessend in Querrichtung weiter verteilen und dann ohne Druck sanft abrollen (es dürfen keine Streifen/Übergänge mehr sichtbar sein).
14. Beschichtungsverunreinigungen mit nassem Schwamm beseitigen. Haare/Fussel und andere Verunreinigungen sofort entfernen, zum Beispiel mit einer Nadel oder einem Haushaltspapier.
15. Nach dem Auftragen der Beschichtung Klebeband sofort abziehen – kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
16. Nach 12 Stunden Trocknungszeit kann die beschichtete Fläche bereits begangen/benutzt werden. Sollte jedoch erst nach 5 Tagen mit Reinigungsmittel gereinigt und mechanisch bearbeitet werden.
17. Wir empfehlen nach dem Duschvorgang das Restwasser immer mit einem geeigneten Abzieher zu trocknen, damit Kalkreste im Wasser sofort entfernt werden und Sie lange Freude an Ihre Anti-Rutsch Beschichtung haben.

- Bei Applizierungen auf Fliesen empfehlen wir die Verwendung einer geeigneten Haftgrundierung.
- Filzroller / Rollenbügel - Kontrollieren ob die Filzrolle beim Rollenhalter richtig einhängt. Sollte die Rolle nicht fest halten, die Rolle ein wenig drehen und nochmals aufstecken, bis sie fest sitzt.
- Ideale Umgebungstemperatur für die Verarbeitung: 20° Celsius und nicht zu hohe Luftfeuchtigkeit und kein Wind/Durchzug.
- Die minimalste Umgebungstemperatur für die Verarbeitung sollte aber 15°C nicht unterschreiten!
- Bodenheizung unbedingt **vor** der Verarbeitung ausschalten - ebenfalls während der Trocknungszeit ausgeschaltet lassen!
- SWISS GriP AntiRutsch® und Haarfärbemittel vertragen sich nicht – ergibt dunkle oder rote Fleckenbildung!

Stand 06/20

GriP Safety Coatings AG. • Aahusweg 16 • CH-6403 Küssnacht am Rigi • T: +41 (0) 417 262 080 • www.swiss-grip.com • info@swiss-grip.com

Disclaimer SWISS GriP und andere Markennamen sind Handelsmarken und Servicemarken oder eingetragene Handelsmarken oder Servicemarken der GriP Safety Coatings AG. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.